


F U K U O K A I L B

張石・ロックストーン

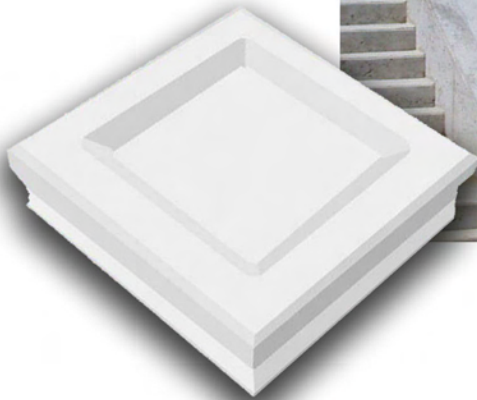


福岡**ILB**株式会社

WITH ALL OUR MIND




規格・寸法

張石500型

【基本】




【半切】


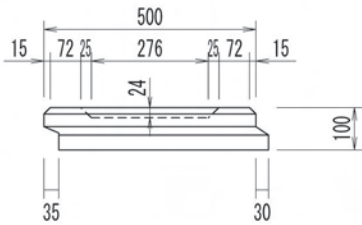



張石400型※

【基本】




【半切】






張石400型ロックストーン※

【基本】




【半切】




接合部詳細図

【500型】



【400型・ロックストーン】※



規格表

区分 品名	寸法			参考 質量 kg	1㎡ 当り 個数
	横 mm	縦 mm	控(厚) mm		
500型	500	500	100	48	4.00
400型※	400	400	100	30	6.25
400型ロックストーン※	400	400	100	30	6.25

注1) ※印は受注生産です。

注2) ロックストーンは「むく」色のみです。

参考施工歩掛表


10㎡当り

名称	単位	数量	備考
世話役	人	0.1	
ブロック工	人	0.2	
特殊作業員	人	0.1	
普通作業員	人	0.4	
ラフテレーンクレーン運転	日	0.2	油圧伸縮ジブ型25t吊
諸雑費率	%	(21)	


- 注1. 国土交通省土木工事積算基準（平成25年度版）による。
 注2. 遮水シート張、吸出し防止材設置は含まない。必要な場合は別途計上する。
 注3. ()内の率は、目地モルタルを使用した場合の材料費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 注4. 運搬距離30m程度の現場内小運搬を含む。

模様(directionality)について

ロックストーンは張り方向によって岩肌模様(directionality)に方向性が発生しますのでご注意ください。

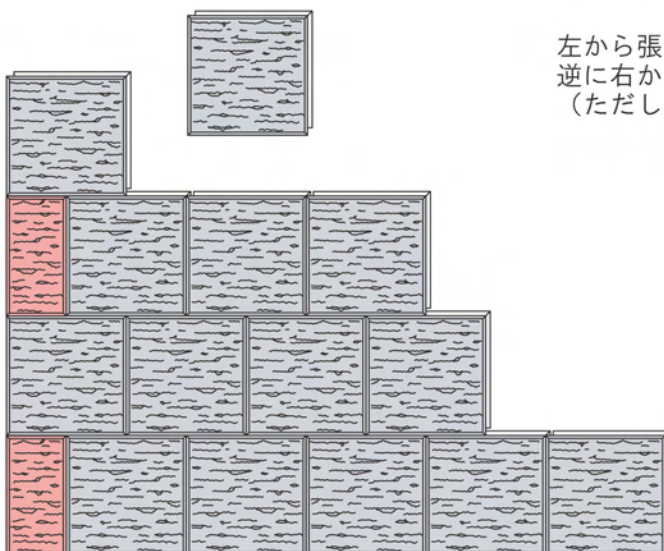

左から張り始めた場合、模様は横に流れたように見えます。
 逆に右からの場合は縦に見えます。
 (ただし、半切のみ横流れになります)

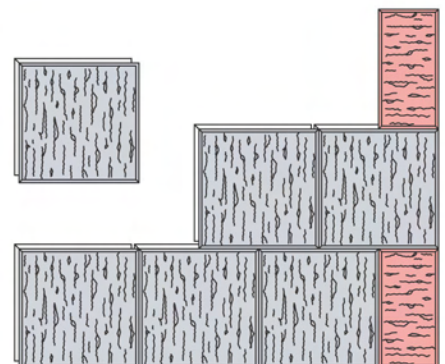

→
張り出し方向

←
張り出し方向



福岡ILB株式会社

本社 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3132番地
〒820-1103 TEL (09496) 2-1144 FAX (09496) 2-1184
北九州営業所 福岡県北九州市若松区畠田2丁目5-106
〒808-0104

<http://f-ilb.com>