

インターロッキングブロック


ラフ

ポーラス状のコンクリートが雨水を表面に留めることなく速やかに地中に還元します。

- ①雨水を速やかに地中へ還元、草木の育成を助けます。
- ②水たまり、水はねを抑えるので歩きやすくなります。
- ③空隙が大きく蓄熱性が小さいため、都市部のヒートアイランド現象の緩和に効果があります。
- ④カラフルパターンでさまざまなエリアに合ったデザインが可能です。



COLOR カラーバリエーション

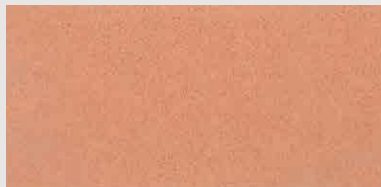

R1



R2



R3




B1



B2




B3

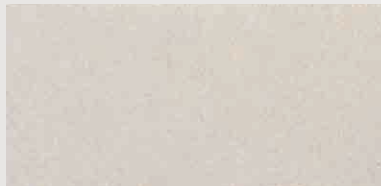

G1




G2

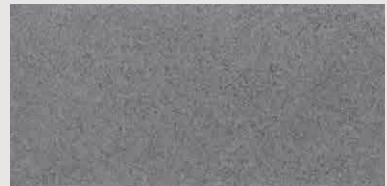


G3



AY

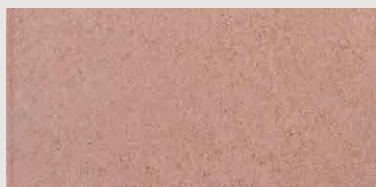

PB

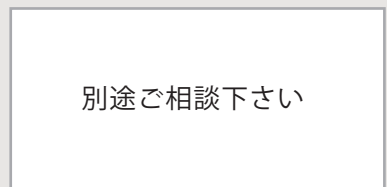

オーダーカラー

PRODUCT STANDARD 製品規格

歩行者系道路の場合

	透水係数	曲げ強度
規格値	1.0×10^{-2} cm/秒以上	3.00MPa 以上

車道の場合

	透水係数	曲げ強度
規格値	1.0×10^{-2} cm/秒以上	5.00MPa 以上

機能／表面仕上げ	スタンダード	透 水	保 水	保透水	遮 熱	研 磨	ショット
	●	●	●	●	●	●	●

CONSTRUCTING 施工例

